

DEAMBULATORI

**VARIANT
CON SOSTEGNI
ASCELLARI - BRACHIALI
TAVOLI IMBOTTITI
PETTORALI - PELVICI**

**MANUALE SERVICE
ISTRUZIONI
MANUTENZIONE
SCHEDE TECNICHE
RICAMBI**



**VARIANT
CON SOSTEGNI
ASCELLARI - BRACHIALI
TAVOLI IMBOTTITI
PETTORALI - PELVICI**

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO



DESTINAZIONE D'USO

xxxxxx descrizione

**VEDI PAGINE SEGUENTI
SCHEDE TECNICHE ORDINE DISPOSITIVO**



ISTRUZIONI PER L'USO SPECIFICHE

AVVERTENZE E RISCHI

procedere con modello a quattro ruote

Impugnare il deambulatore prestando attenzione ad avere preventivamente frenato le ruote, per evitare che il deambulatore sfugga. Verificare che preventivamente alla impugnatura le ruote siano bloccate

PIEGHEVOLE

A

Serraggio dispositivo di chiusura su modelli pieghevoli
Modello 75CH

Agire sul manubrio trasversale rimovibile svitando i pomoli anteriori. Piegare i lati su se stessi. Alla riapertura inserire il manubrio e serrare i pomoli frontali

SMONTABILE

B

Serraggio dispositivo di chiusura su modelli smontabili
Modello 75C E 73PR

Allentare la bullonatura e oppure i pomoli solo per esigenze di trasporto.
Verificare il completo serraggio prima del successivo uso.

1

freno integrato su ruote

Frenare le ruote prima dell'impugnatura, per evitare che il deambulatore sfugga

2

Freni di rallentamento e stazionamento tramite leva.

Blocco stazionamento tramite aggancio levetta rossa. Prima di impugnare il deambulatore bloccare i freni

3

regolazione altezza telaio

Svitare il pomello e sfilare l'allungabile in corrispondenza dei fori, quindi riavvitare. Seguire indicazione medico-ortopedica per mantenere una corretta deambulazione e postura.

4

regolazione indipendente altezza impugnatura,
oppure di tavolo imbottito, sostegno pettorale,
ascellare o antibrachiale

Sbloccare il morsetto superiore, svitare il pomello di fermo e sfilare l'allungabile in corrispondenza dei fori, e bloccare nuovamente il morsetto ed il pomello. Seguire indicazione medico-ortopedica per mantenere una corretta deambulazione e postura. Salvo diversa prescrizione medico-ortopedica tenere le impugnature alla stessa altezza

5

Appoggio ascellare

Posizionare ad altezza secondo prescrizione medico-ortopedica , agendo sulle regolazioni . Non eccedere nella altezza per evitare ribaltamenti.

6

Appoggio antibrachiale

Utilizzare solo dopo opportuno addestramento e su percorsi sicuri.

7

Appoggio a tavolo imbottito

8

Sostegno pettorale

9

Sostegno pelvico

10

Inserimento sedile su modelli predisposti

Agire tramite inserimento staffa ricurva di bloccaggio su tubolare laterale orizzontale. Frenare il deambulatore prima dell'eventuale utilizzo del sedile

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

REF
DEA-XXX

DESTINAZIONE D'USO

xxxxxx descrizione

VEDI PAGINE SEGUENTI
SCHEDE TECNICHE ORDINE DISPOSITIVO



ISTRUZIONI PER L'USO SPECIFICHE


AVVERTENZE E RISCHI



A Pieghevole



SMONTABILE

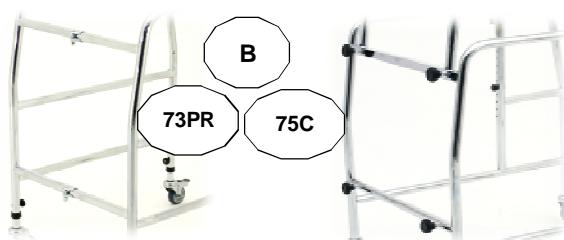

DEA DEAMBULATORI

VARIANT

SCHEMA TECNICA
ORDINE DISPOSITIVO

DATA	AZIENDA SANITARIA	PRESCRITTORE	ASSISTITO	NOTE
RIF				

DEAMBULATORI PIEGHEVOLI SU RUOTE CON ASCELLARI PREDISPONSI PER SEDILE BRACHIALI TAVOLO PELVICO PETTORALE	ISO DM 332/1999
75CH Deambulatore chiusibile in acciaio verniciato con telaio regolabile in altezza, sostegno ascellare - manubrio regolabile in altezza e 4 ruote piroettanti 80 mm di cui 2 con freno, portata 125 Kg altezza telaio 78-85 cm manubrio 98-110 cm larghezza 57 cm lunghezza 72 cm Peso 9 Kg Max utilizzatore 125 Kg	12.06.09.006 12.06.09.130 12.06.09.124 12.06.09.142 12.06.09.109 GMN 31121 CND Y120612 RDM 324593



AGGIUNTIVI

AGGIUNTIVI PER VARIAZIONE VERSIONE

375	Sedile per deambulatore su barre predisposte per DEA 75	12.06.09.106	<input type="checkbox"/>
V377	Versione con appoggio antibrachiale regolabile in altezza 98-131 cm	12.06.09.124	<input type="checkbox"/>
V378	Versione con Tavolo imbottito con incavo regolabile altezza 104-137 cm	12.09.09.136	<input type="checkbox"/>
V379	Versione con sostegno pettorale, regolabile in altezza 109-142 cm	12.06.09.118	<input type="checkbox"/>
376	Mutanda per sostegno pelvico regolabile	12.06.09.121	<input type="checkbox"/>
+VFI	Aggiunta freni leva bi-comando su ruote unidirezionali 100 mm per modelli con ascellari, antibrachiali e tavolo	12.06.09.009	<input type="checkbox"/>



PESO MAX UTILIZZATORE KG	125	150	150
larghezza standard	57	57	50
lunghezza standard	72	72	62
altezza standard telaio	80	80	80-98

PIEGHEVOLE

75CH



ACCESSORI TELAIO E RUOTE	75CH	75C	73PR
370 Ruote con rotazione frizione	12.06.09.133	<input type="checkbox"/>	
371 Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote	12.06.09.145	<input type="checkbox"/>	
380-2 Coppia barre appesantimento Kg 2 ad attacco rapido	12.06.09.127	<input type="checkbox"/>	
381 Divisorio intermedio	12.06.09.112	<input type="checkbox"/>	

380-2

375



+VFI



376

DATI TECNICI

	DIAMETRO RUOTE		
mm	75CH	75C	73PR
ANT	80	80	80
POST	80	80	80

	PORTATA MAX		
kg	75CH	75C	73PR
CON ASCELLARI	9,0	11,0	10,0

ALTEZZA

TELAILO	cm	78-95	80	78-95
SEDILE	cm	55-70	55	55-70

MANUBRIO	cm	100-105	97	94-112
ASCELLARI	cm	111-144	115-144	111-144

ANTIBRACHIALI	cm	98-131	108-131	98-131
TAVOLO IMBOTTITO	cm	104-137	114-137	104-137

PETTORALE	cm	109-142	119-142	109-142
INGOMBRO	cm	57,0	57,0	52,0

LARGHEZZA	cm	72,0	72,0	62,0
LUNGHEZZA	cm	72,0	72,0	62,0

DEA DEAMBULATORI

VARIANT

SCHEDA TECNICA
ORDINE DISPOSITIVO

DATA	AZIENDA SANITARIA	PRESCRITTORE	ASSISTITO	NOTE
RIF				

	DEAMBULATORI SMONTABILI SU RUOTE CON ASCELLARI PREDISPOTTI PER SEDILE BRACHIALI TAVOLO PELVICO PETTORALE	ISO DM 323/1999
75C	Deambulatore smontabile in acciaio cromato con sostegno ascellare 4 ruote piroettanti 80 mm di cui 2 con freno, portata 150 kg	12.06.09.006 12.06.09.130 12.06.09.124 (riconducibile)
 Kg	altezza telaio 80 cm manubrio 100 cm larghezza 57 cm lunghezza 72 cm Peso 11 Kg Max utilizzatore 150 Kg	GMDN 31121 CND Y120612 RDM 56741




AGGIUNTIVI

AGGIUNTIVI PER VARIAZIONE VERSIONE


375	Sedile per deambulatore su barre predisposte per DEA 75	12.06.09.106
V377	Versione con appoggio antibrachiale regolabile in altezza 98-131 cm	12.06.09.124
V378	Versione con Tavolo imbottito con incavo regolabile altezza 104-137 cm	12.09.09.136
V379	Versione con sostegno pettorale, regolabile in altezza 109-142 cm	12.06.09.118
376	Mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico	12.06.09.121
+VFI	Aggiunta freni leva bi-comando su ruote unidirezionali 100 mm per modelli con asceulari, antibrachiali e tavolo	12.06.09.009

PESO MAX UTILIZZATORE KG	125	150	150
larghezza standard	57	57	50
lunghezza standard	72	72	62
altezza standard telaio	80	80	80-98

MISURE VARIAZIONE	RICHIESTA MISURE
VDL... variazione larghezza MAX +15 -10 cm	-
VDLL... variazione lunghezza MAX +25 cm	-
VDH... variazione altezza MAX +10 -10 cm	-
VDR... rinforzi telaio peso Max utilizzatore 200 Kg	-



ACCESSORI TELAIO E RUOTE		
370	Ruote con rotazione frizionata	12.06.09.133
371	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote	12.06.09.145
380-2	Coppia barre appesantimento Kg 2 ad attacco rapido	12.06.09.127
381	Divisorio intermedio	12.06.09.112
384	Extra per manubrio regolabile in altezza	12.06.09.142
376S	Sella divaricatrice	12.06.09.115

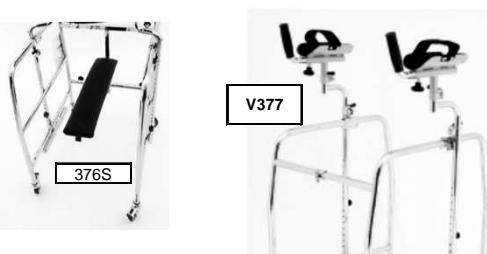

DEA DEAMBULATORI

VARIANT

SCHEDA TECNICA
ORDINE DISPOSITIVO

NOTE

DATA	AZIENDA SANITARIA	PRESCRITTORE	ASSISTITO	
RIF				

DEAMBULATORI SMONTABILI SU RUOTE PREDISPOSTI PER ASCELLARI ANTIBRACHIALI TAVOLO PETTORALE SEDILE		ISO DM 332/1999
73PR	Deambulatore smontabile in acciaio cromato regolabili in altezza - 4 ruote piroettanti 80 mm di cui 2 con freno. Predisposto con barre per sedile, portata 150 kg	12.06.09.006 12.06.09.130 12.06.09.109
73PRSF	Deambulatore smontabile in acciaio cromato regolabili in altezza - 4 ruote piroettanti 80 mm senza freni. Predisposto con barre per sedile, portata 150 Kg altezza telaio 78-95 cm larghezza 52 cm lunghezza 62 cm Peso 5 Kg Max utilizzatore 150 Kg	12.06.09.003 12.06.09.130 12.06.09.109 GMDN 31121 CND Y120612 RDM 56632

AGGIUNTIVI

AGGIUNTIVI PER VARIAZIONE VERSIONE

373	Sedile per deambulatore su barre predisposte per DEA 73	12.06.09.106
------------	---	--------------

372K	Kit ascellari per deambulatori regolabili in altezza 112-145 cm con di aste di fissaggio e manubrio	12.06.09.124
377K	Kit appoggio antibrachiale regolabile in altezza 98-131 cm con di aste di fissaggio	12.06.09.124
378K	Kit tavolo imbottito incavo regolabile in altezza 104-137 cm completo di aste fissaggio	12.09.09.136
379K	Kit sostegno pettorale, regolabile in altezza 109-142 cm completo di aste fissaggio	12.06.09.118
376	Mutanda aggiuntiva per sostegno pelvico	12.06.09.121

+VFI	Aggiunta freni leva bi-comando su ruote unidirezionali 100 mm per modelli con ascellari, antibrachiali e tavolo	12.06.09.009
-------------	---	--------------

73PR	Aggiunta piantoni con manopole di spinta reg altezza 75-100 cm con freni leva bi-comando su ruote unidirezionali 100 mm	12.06.09.009
-------------	---	--------------

73PFI	Aggiunta piantoni con manopole di spinta reg altezza 75-100 cm con freni leva bi-comando su ruote unidirezionali 100 mm	12.06.09.009
--------------	---	--------------

PESO MAX UTILIZZATORE KG	125	150	150
larghezza standard	57	57	50
lunghezza standard	72	72	62
altezza standard telaio	80	80	80-98

75CH	75C	73PR

MISURE VARIAZIONE		RICHIESTA MISURE
--------------------------	--	-------------------------

VDL...	variazione larghezza MAX +15 -10 cm	-
VDLL...	variazione lunghezza MAX +25 cm	-
VDH...	variazione altezza MAX +10 -10 cm	-
VDR...	rinforzi telaio peso Max utilizzatore 200 Kg	-

ACCESSORI TELAIO E RUOTE		
370	Ruote con rotazione frizione	12.06.09.133
371	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote	12.06.09.145
380-2	Coppia barre appesantimento Kg 2 ad attacco rapido	12.06.09.127

381	Divisorio intermedio	12.06.09.112
384	Extra per manubrio regolabile in altezza	12.06.09.142
376S	Sella divaricatrice	12.06.09.115

377K	372K	380-2
-------------	-------------	--------------

376	376S	379K
------------	-------------	-------------

+VFI	378K	379K
-------------	-------------	-------------

376	376	376
------------	------------	------------



73PR



373

73PFI
(73PR+VFI)

75CH	75C	73PR
-------------	------------	-------------

CON ASCELLARI	PESO
kg 9,0	kg 11,0

ALTEZZA
cm 78-95

TELAILO
cm 55-70

MANUBRIO
cm 100-105

ASCCELLARI
cm 111-144

ANTIBRACHIALI
cm 98-131

TAVOLO IMBOTTITO
cm 104-137

PETTORALE
cm 109-142

MANOPOLE
cm -

VPFI
cm 80-100

INGOMBRO
cm 57,0

LARGHEZZA
cm 52,0

LUNGHEZZA
cm 62,0

DATI TECNICI
DIAMETRO RUOTE
mm 75CH 75C 73PR
ANT 80 80 80

PORTATA MAX
kg 125 150 150
ALTEZZA
cm 78-95

TRASPORTO, MAGAZZINAGGIO SMALTIMENTO

In caso di trasporto di terzi, verificare che sia correttamente protetto con imballo in cartone chiuso e robusto

Durante trasporti a propria cura o nel periodo di magazzinaggio verificare la pulizia di automezzi e locali, eventualmente proteggendo con telo antipolvere

Il prodotto non contiene componenti classificabili come rifiuto speciale all'atto dello smaltimento
Verificare ed attenersi alle disposizioni locali riguardanti la raccolta differenziata.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Verificare ogni 3 mesi lo stato delle ruote

Controllare ogni 3 mesi ed eventualmente registrare i freni di stazionamento

Controllare ogni 6 mesi il serraggio di viti e bulloni

Controllare ogni 6 mesi ed eventualmente lubrificare le parti in movimento

Sostituire immediatamente parti difettose

Pulizia ordinaria va eseguita con acqua e detergente neutro

Pulizia straordinaria e sanificazione con getto di vapore a bassa pressione

Lavare ed asciugare subito in caso di contatto con sabbia ed acqua di mare

Per eventuali manutenzioni starordinarie rivolgersi alla ditta o al rivenditore autorizzato



ISTRUZIONI/AVVERTENZE RISCHI GENERICI

La scelta del Dispositivo spetta all'utilizzatore coadiuvato da personale medico-ortopedico.

Le indicazioni contenute in questo manuale devono essere rispettate per evitare danni a cose o persone.

La ditta si riserva di modificare i dati e le dotazioni aggiuntive riportati in questo manuale.

Fare attenzione alla esposizione al sole, le superfici potrebbero raggiungere temperature dannose

Utilizzare solo su superfici in piano, stabili e liscie

Non utilizzare su gradini, scale o scale mobili.

Prestare attenzione alla presenza di tappeti, fili elettrici od altri ingombri a pavimento

Nel caso di trasferimento dal deambulatore ad una carrozzina, bloccare i freni di entrambi i dispositivi

Non utilizzare il prodotto con carichi superiori alla portata max

Non spingere il deambulatore distante dal corpo, potrebbe sfuggire

Non utilizzare il deambulatore con sedile come fosse una carrozzina

Prima di sedersi frenare il deambulatore e non accedere dal lato cestino

DLG	DIRETTIVA
MDR UE	2017/745

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

relativamente ai prodotti identificati come:

**REF DEAMBULATORI PIEGHEVOLI E/O SMONTABILI SU RUOTE
PREDISPOSTI PER SOSTEGNI
ASCELLARI, ANTIBRACHIALI, TAVOLO, PETTORALE, PELVICO E SEDILE**



DEA-	8058480835089
75CH	DEAMBULATORI PIEGHEVOLI SU RUOTE E PREDISPOSTI PER SOSTEGNI ASCELLARI, ANTIBRACHIALI, TAVOLO, PETTORALE, PELVICO E SEDILE
75C	DEAMBULATORI SMONTABILI SU RUOTE E PREDISPOSTI PER SOSTEGNI ASCELLARI, ANTIBRACHIALI, TAVOLO, PETTORALE, PELVICO E SEDILE
73PR	DEAMBULATORI SMONTABILI SU RUOTE E PREDISPOSTI PER SOSTEGNI ASCELLARI, ANTIBRACHIALI, TAVOLO, PETTORALE, PELVICO E SEDILE
Maxi	PORTATA MASSIMA 250 KG e relativi aggiuntivi a costituire sistema kit
+SED	SEDILI PER DEAMBULATORI
+SPE	SOSTEGNI PELVICI PER DEAMBULATORI
+ASC	APPOGGI ASCELLARI PER DEAMBULATORI
+ABR	APPOGGI ANTIBRACHIALI PER DEAMBULATORI
+TAV	TAVOLI IMBOTTITI PER DEAMBULATORI
+SOP	SOSTEGNI PETTORALI PER
+ACC	ACCESSORI TELAIO E RUOTE

Classificati come:

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I - Allegato VIII (non invasivi)

Il fabbricante Piai Ortotech srl, con sede in Vittorio Veneto via Meucci, 32, C.F. e P.I. 04193400266, Iscrizione Registro Imprese TV330742, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i dispositivi descritti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2017/745 che abroga le direttive 90/385/CEE e 43/42/CEE del Consiglio.

Normativa tecnica di riferimento applicata:

UNI EN ISO 11199-2:2005

UNI EN ISO 11199-3:2005

Vittorio Veneto, (*) vedi orginale

Legale Rappresentante

Piai Fabio

Responsabile per il
rispetto della normativa

CampodellOrto Mauro

FABBRICANTE

PIAI ORTOTECH srl
Via Meucci 32 - 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALIA
tel +390438500884 fax +390438902058



CONDIZIONI DI GARANZIA

La presente garanzia copre in tutta Italia per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto qualsiasi difetto relativo a progettazione, materiali, fabbricazione ed assemblaggio, escludendo da ogni garanzia i danni causati da usura, manomissione od uso improprio.

Il prodotto difettoso dovrà essere accompagnato da una copia delle presenti Condizioni di Garanzia unitamente ad un giustificativo a comprovare la data di acquisto e la Scheda ANALISI DIFETTOSITA' sottostante.

La garanzia decade in mancanza di comprovante data di acquisto, tentativi di riparazione non autorizzati, danni causati da eventi accidentali, non osservanza delle istruzioni od avvertenze riportate nel manuale d'uso.

ANALISI DIFETTOSITA' PER EVENTUALE INOLTRO:

ARTICOLO REF:

AGGIUNTIVI

DIFETTO RISCONTRATO:

DITTA RICHIEDENTE

COMPROVANTE ACQUISTO

Ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy informiamo che i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'assistenza tecnica